





AS-1000 kivezélés jelző összeszerelési útmutató

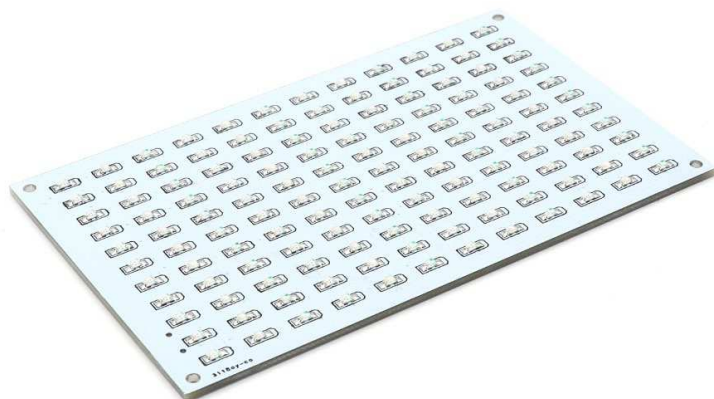



1. Forraszd be az SMD LED-eket az előlapra, ügyelve a polaritásra. Az oszlopok színe tetszés szerinti sorrendben ültethető.

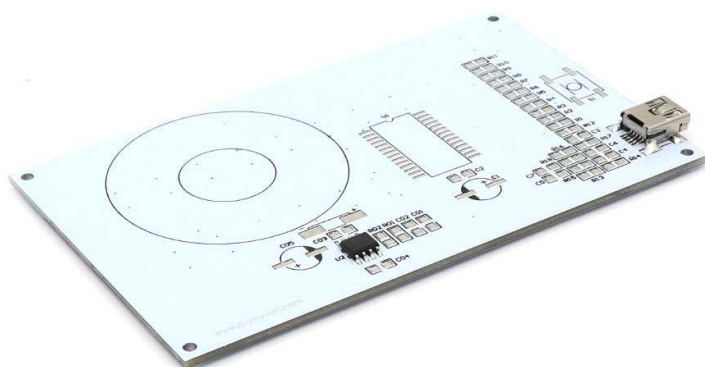

2. Forraszd be a 8002 audio IC-t és a mini USB csatlakozót.

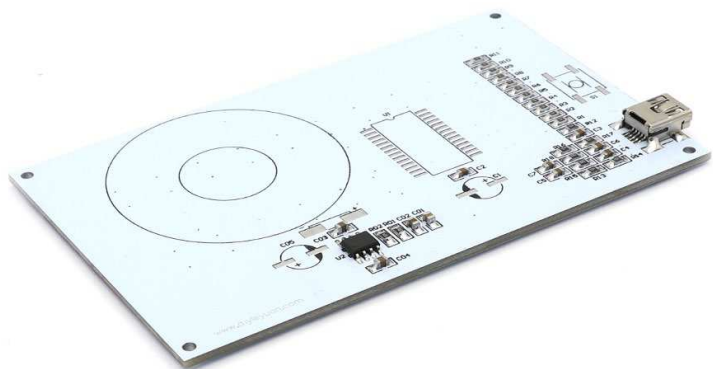

3. Forraszd be az ellenállásokat és a kondenzátorokat.
100: 10Ω, 101: 100Ω, 104: 100kΩ, 203: 20kΩ, a barna kondenzátorokat darabszám alapján, vagy multiméter segítségével lehet megkülönböztetni.

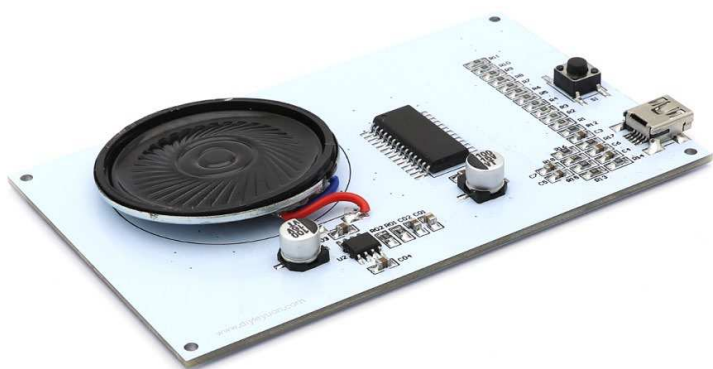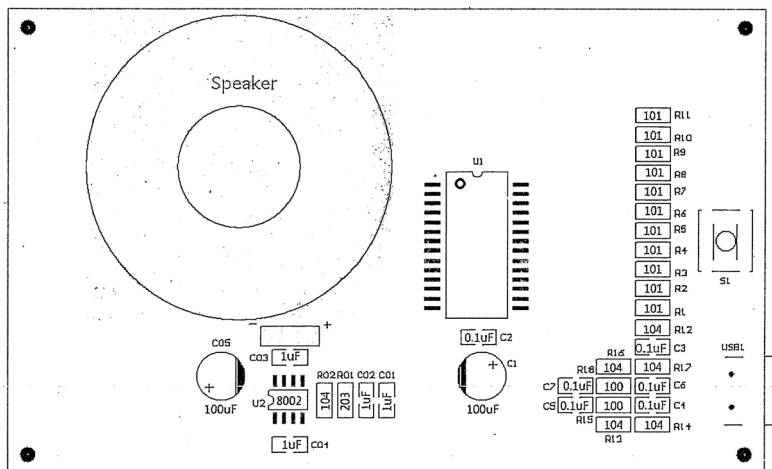

4. Forraszd be az STC15W404AS IC-t, a mikro nyomógombot, a két 100uF-os ELCO-t és a hangszórót (opcionális). Amennyiben nagyobb hangfalról fog szólni a zene, a kis hangszóró beforrasztása nem szükséges.



5. Húzd le a plexi burkolatról a barna vagy átlátszó védőfóliát, majd csavarozd össze a panellel.

Angol nyelv beállítása:

Tartsd nyomva a mikro nyomógombot, majd csatlakoztasd egy USB-s tápegységhez, vagy számítógéphez a kivezérlés jelzőt. Amikor a LED kijelzőn megjelenik az „EN” felirat, engedd el a gombot.

Menü kezelése:

A menü üzemmódok közt a gomb hosszú nyomásával tudsz lépkedni. Az opciók közül rövid gombnyomással tudsz választani. A menüből automatikusan kilép pár másodpercen belül.

Üzemmód	Kijelzőn megjelenő ábra	Opció	Funkció leírása
Csatorna választás	声 (A)	1	Mono
		2	Sztereó
Bal és jobb csatorna kiválasztása mono bemenetnél	左 (B)	1	Az audio jel a bal csatornáról érkezik
		2	Az audio jel a jobb csatornáról érkezik
Kijelző frissítés	显 (C)	1	Leggyorsabb
		2	Gyors
		3	Lassú
		4	Leglassabb
Érzékenység	灵 (D)	1	Fix erősítés
		2	Automatikus erősítés (közepes)
		3	Automatikus erősítés (magas)
Fényerő	光 (E)	1	Gyenge
		2	Erős
Audio spektrum elrendezés beállításai	1	1	A hang frekvencia kijelzése az optimalizálás sorrendjében van elrendezve
	2	2	Frekvencia szerint növekvő sorrendben

Bővebb információért olvasd be okostelefonoddal az alábbi QR kódot, vagy látogass el a következő weboldalra:

<https://translate.google.com/translate?hl=&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.diyleyuan.com%2Fjc%2F02.html>

