
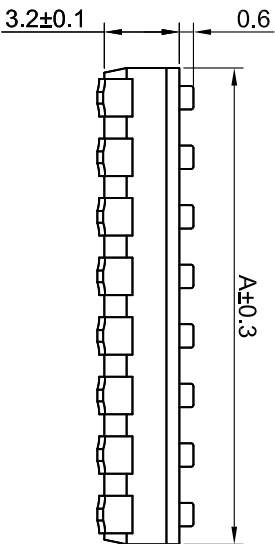


开关特性：

1、性能：



电流规格：100mA, 50V DC
接触电阻：100mΩ Max
绝缘电阻：100mΩ
使用寿命：2000次
操作力：500gf Max.
使用温度：-30 ~80

2、焊接要求：

回流焊：250度，5秒

3、材质

开关盖：高温尼龙
开关底座：高温尼龙
拨动杆：高温尼龙
端子：黄铜
接触片：磷铜镀金
密封膜：聚酰亚胺

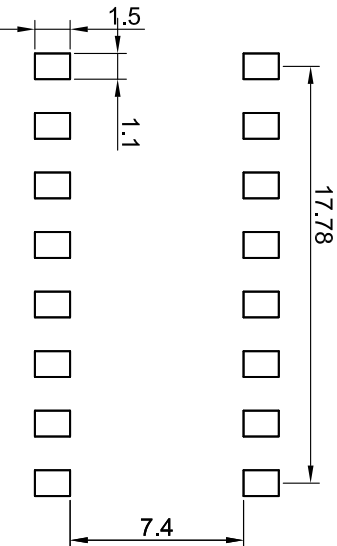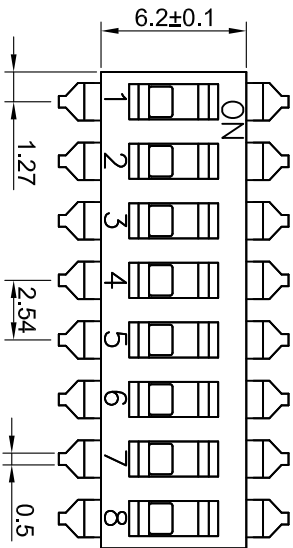

REFERENCE DRAWING



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD

UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		DATE		SCALE: 1:1		ITEM		DIP SERIES	
未指定的公差		制图		日期		比例		产品类型		拨码开关	
ANGULAR(角度)		CHKD		DATE		VIEW:		PART NO		DAM-08	
16 < L ≤ 63		审核		2015. 07. 20		视图					
4 < L ≤ 16		APVD		DATE		UNIT: mm		DWG NO			
L ≤ 4		批准		2015. 07. 20		单位		图号			
		QW. HONG		2015. 07. 20							
		GF. YANG		2015. 07. 20							
		GJ. ZHAO		2015. 07. 20							