


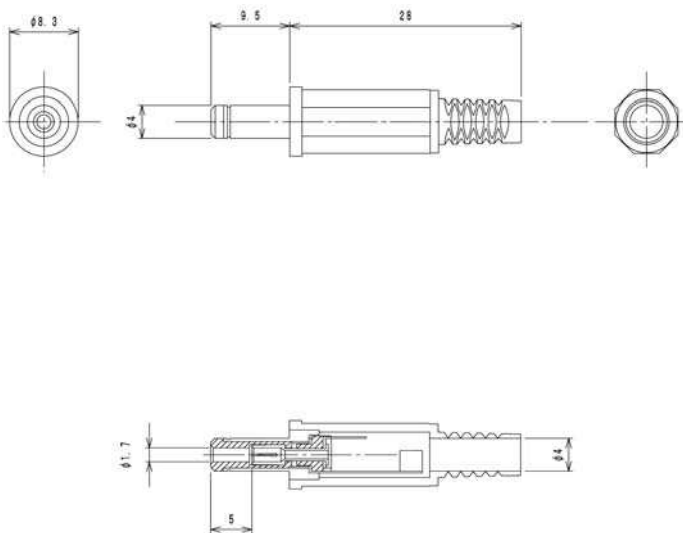

**Netzgeräte-Steckverbinder nach JEITA RC-5320A**  
**Power supply connectors acc. to JEITA RC-5320A**  
**Connecteurs d'alimentation suivant JEITA RC-5320A**

**1636 02**

Netzgerätestecker nach JEITA RC-5320A JSAP2, gerade Ausführung, mit Lötäugen und Knickschutz

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. Temperaturbereich</b> | -20 °C/+70 °C                                  |
| <b>2. Werkstoffe</b>        |                                                |
| Kontaktträger               | PC                                             |
| Kontakt                     | CuZn, vernickelt                               |
| Isolierung                  | POM                                            |
| Gehäuse                     | PP                                             |
| <b>3. Mechanische Daten</b> |                                                |
| Außendurchmesser            | 4,0 mm                                         |
| Innendurchmesser            | 1,7 mm                                         |
| Kontaktierung mit           | Netzgerätekupplungen 1613 04, 1613 05, 1613 24 |
| <b>4. Elektrische Daten</b> |                                                |
| Strombelastbarkeit          | 2 A                                            |
| Nennspannung                | 6,3 V DC                                       |
| Prüfspannung                | 500 V/60 s                                     |
| Isolationswiderstand        | ≥ 100 MΩ                                       |

**1636 02**

Power supply plug acc. to JEITA RC-5320A JSAP2, straight version, with solder eyes and bend protection

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. Temperature range</b> | -20 °C/+70 °C                                  |
| <b>2. Materials</b>         |                                                |
| Insulating body             | PC                                             |
| Contact                     | CuZn, nickeled                                 |
| Insulation                  | POM                                            |
| Housing                     | PP                                             |
| <b>3. Mechanical data</b>   |                                                |
| Outer diameter              | 4.0 mm                                         |
| Inner diameter              | 1.7 mm                                         |
| Mating with                 | power supply sockets 1613 04, 1613 05, 1613 24 |
| <b>4. Electrical data</b>   |                                                |
| Nominal power               | 2 A                                            |
| Nominal voltage             | 6.3 V DC                                       |
| Test voltage                | 500 V/60 s                                     |
| Insulation resistance       | ≥ 100 MΩ                                       |

**1636 02**

Connecteur mâle d'alimentation suivant JEITA RC-5320A JSAP2, version droite, avec cosses à souder et protection contre pliage

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1. Temperature range</b>            | -20 °C/+70 °C                                                 |
| <b>2. Materials</b>                    |                                                               |
| Corps isolant                          | PC                                                            |
| Contact                                | CuZn, nickelé                                                 |
| Isolément                              | POM                                                           |
| Boîtier                                | PP                                                            |
| <b>3. Caractéristiques mécaniques</b>  |                                                               |
| Diamètre extérieur                     | 4,0 mm                                                        |
| Diamètre intérieur                     | 1,7 mm                                                        |
| Raccordement avec                      | connecteurs femelles d'alimentation 1613 04, 1613 05, 1613 24 |
| <b>4. Caractéristiques électriques</b> |                                                               |
| Courant nominal                        | 2 A                                                           |
| Tension nominale                       | 6,3 V DC                                                      |
| Prüfspannung                           | 500 V/60 s                                                    |
| Résistance d'isolement                 | ≥ 100 MΩ                                                      |

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | Verpackungseinheit<br>Package unit<br>Unité d'emballage |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1636 02</b>                                   | <b>2</b>                  | <b>100</b>                                              |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique