



REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)

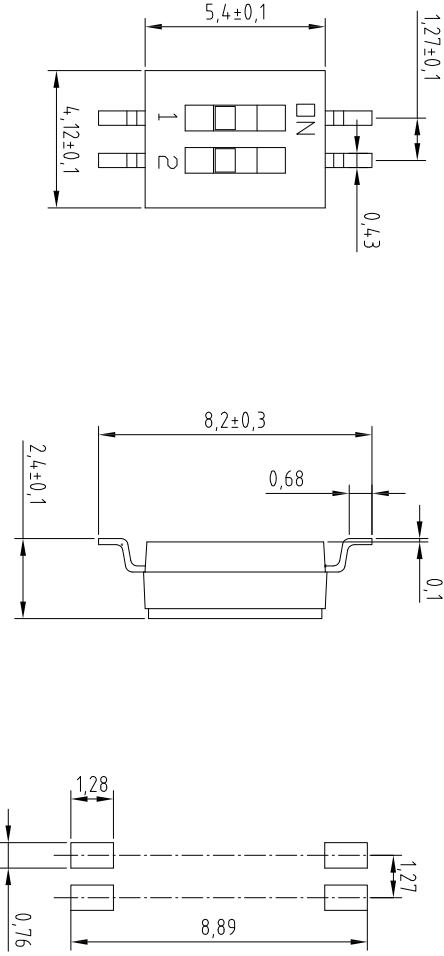

焊盘尺寸:

电路图:



REFERENCE DRAWING

- 开关特性:
- 1、性能:
 - 电流规格: 100mA , 50V/DC
 - 接触电阻: $100\text{m}\Omega$ Max
 - 绝缘电阻: $100\text{M}\Omega$
 - 使用寿命: 1000次
 - 操作力: 200g Max.
 - 使用温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
 - 焊接要求:
 - 回流焊: 250°C , 5秒
 - 3、材质:
 - 开关盖: 高温尼龙
 - 开关底座: 高温尼龙
 - 拨动杆: 高温尼龙
 - 端子: 黄铜
 - 接触片: 镀金磷铜
 - 密封膜: 聚酰亚胺

UNSPECIFIED TOLERANCE	DRAWN	QW. HONG	DATE	SCALE: 1:1	ITEM	DIP SERIES
未指定的公差	制图		日期	比例	产品类型	拨码开关
ANGULAR(角度)	CHKD	GF. YANG	DATE	VIEW	PART NO	
$16 < L \leq 63$	审核		日期	视图	型号	DHMF-02
$4 < L \leq 16$	APVD	GJ. ZHAO	DATE	UNIT:mm	DWG: NO	
$L \leq 4$	批准		日期	单位	图号	