

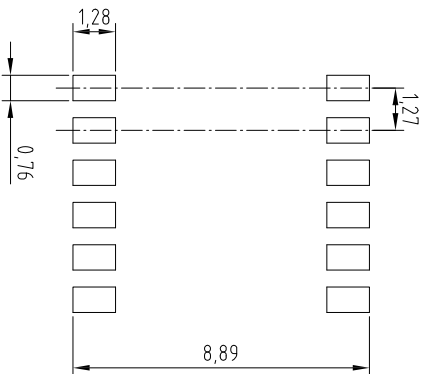
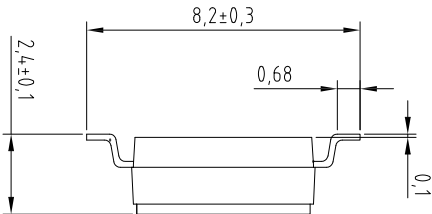


| REV (版本) | MARK (标记) | DESCRIPTION (描述) | DATE (日期) | APPROVED (批准) |
|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|
|          |           |                  |           |               |
|          |           |                  |           |               |
|          |           |                  |           |               |

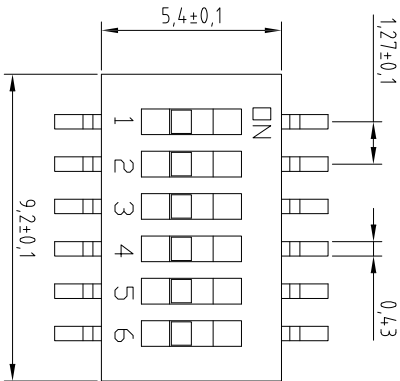

焊盘尺寸:

电路图:

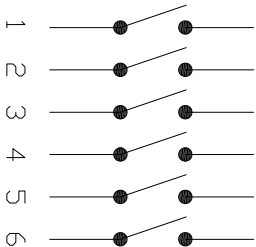

开关特性:

- 1、性能:  
电流规格: 100mA, 50VDC  
接触电阻: 100mΩ Max  
绝缘电阻: 100MΩ  
使用寿命: 10000次  
操作力: 200g Max.  
使用温度: -30°C~80°C
- 2、焊接要求:  
回流焊: 250度, 5秒
- 3、材质  
开关盖: 高温尼龙  
开关底座: 高温尼龙  
拨动杆: 高温尼龙  
端子: 黄铜  
接触片: 镀金磷铜  
密封膜: 聚酰亚胺

REFERENCE DRAWING

| UNSPECIFIED TOLERANCE |  | DRAWN    |  | DATE         |  | SCALE: 1:1 |  | ITEM    |  | DIP SERIES |  |
|-----------------------|--|----------|--|--------------|--|------------|--|---------|--|------------|--|
| 未指定的公差                |  | 制图       |  | 日期           |  | 比例         |  | 产品类型    |  | 拨码开关       |  |
| ANGULAR(角度)           |  | CHKD     |  | DATE         |  | VIEW       |  | PART NO |  | DHMF-06    |  |
| 16 < L ≤ 63           |  | 审核       |  | 2015. 07. 20 |  | 视图         |  |         |  |            |  |
| 4 < L ≤ 16            |  | APVD     |  | DATE         |  | UNIT:mm    |  | DWG NO  |  |            |  |
| L ≤ 4                 |  | 批准       |  | 2015. 07. 20 |  | 单位         |  | 图号      |  |            |  |
|                       |  | GJ. ZHAO |  |              |  |            |  |         |  |            |  |



浙江键富电子有限公司  
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD