

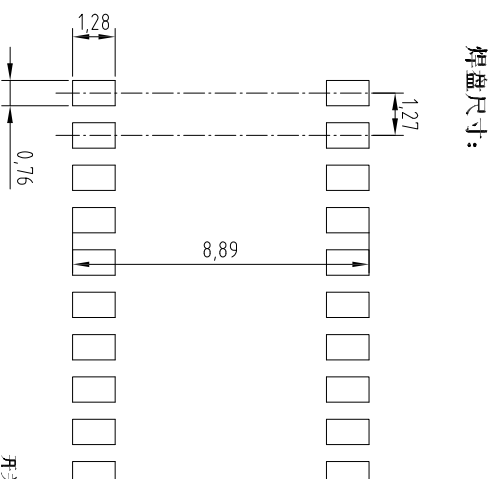
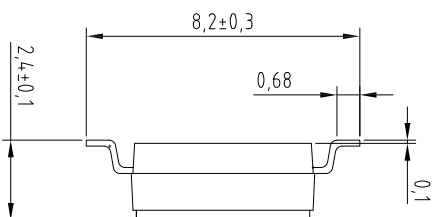


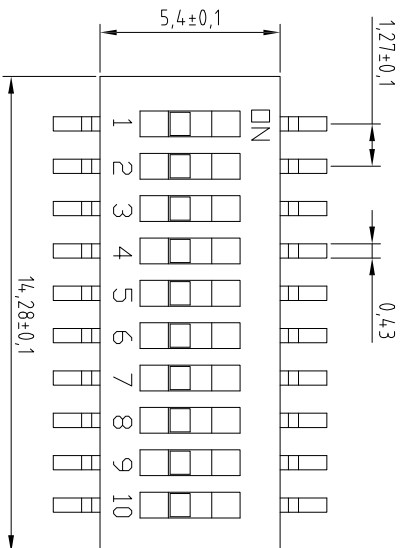

电路图:

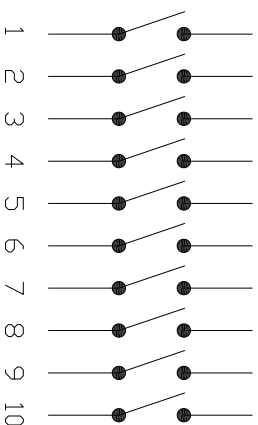

REFERENCE DRAWING

焊盘尺寸:

REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)

开关特性:

- 性能:
 - 电流规格: 100mA, 50VDC
 - 接触电阻: 100mΩ Max
 - 绝缘电阻: 100MΩ
 - 使用寿命: 1000次
 - 操作力: 200g Max
 - 使用温度: -30°C~80°C
- 焊接要求:
 - 回流焊: 250度, 5秒
- 材质:
 - 开关盖: 高温尼龙
 - 开关底座: 高温尼龙
 - 拨动杆: 高温尼龙
 - 端子: 黄铜
 - 接触片: 镀金磷铜
 - 密封膜: 聚酰亚胺



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD

UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		DATE		SCALE: 1:1		ITEM		DIP SERIES	
未指定的公差		制图		日期		比例		产品类型		拨码开关	
ANGULAR(角度)		CHKD		DATE		VIEW		PART NO		DHMF-10	
16 < L ≤ 63		审核		2015. 07. 20		图		型号			
4 < L ≤ 16		APVD		2015. 07. 20		UNIT:mm		DWG NO			
L ≤ 4		批准				单位		图号			