

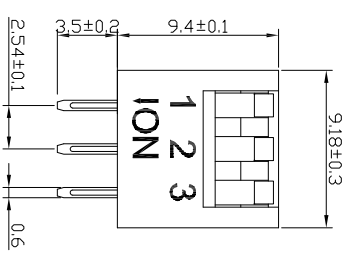


电路图

长拨柄 (L)

短拨柄 (R)

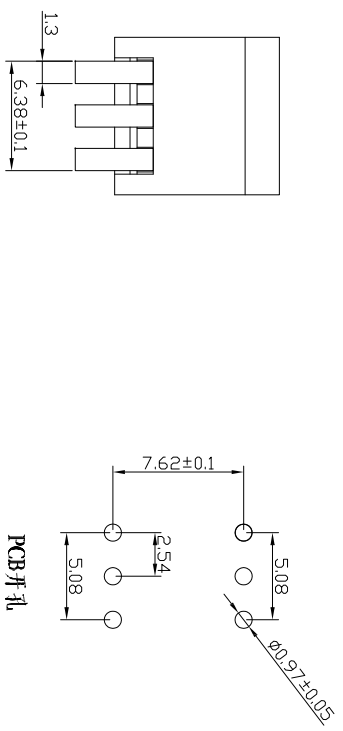

开关特性:

- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
- 3、接触电阻: 50mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC / 1min
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
- 8、焊接要求:
 - 手工焊接: 320° C不超过2秒, (30瓦烙铁max.)
 - 波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

REFERENCE DRAWING

 浙江键富电子有限公司 ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD	UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		QW. HONG		DATE		SCALE: 1:1		ITEM		DIP SERIES	
	未指定的公差		制图		GF. YANG		2015. 07. 20		比例		产品类型		拨码开关	
	ANGULAR(角度)		CHKD		2015. 07. 20		VIEW: 		产品型号		PART NO		DPL-03-G	
	16 < L ≤ 63		审核		2015. 07. 20		UNIT: mm		DWG. NO					
4 < L ≤ 16		±0.3	APVD		2015. 07. 20									
L ≤ 4		±0.2	批准		GJ. ZHAO									