
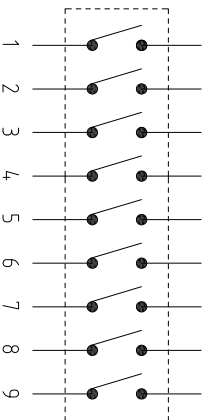
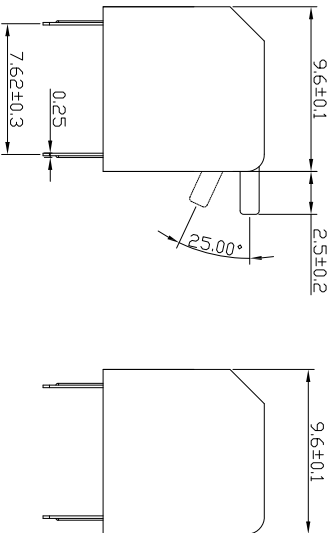




REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)

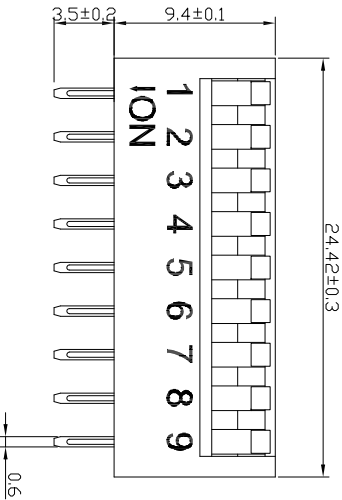

电路图

长拨柄 (L)

短拨柄 (R)

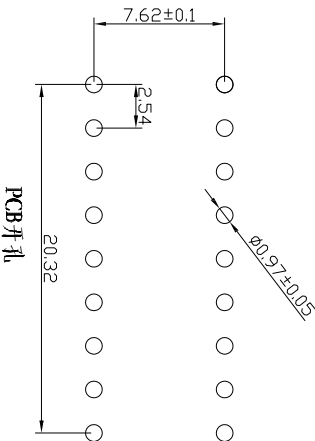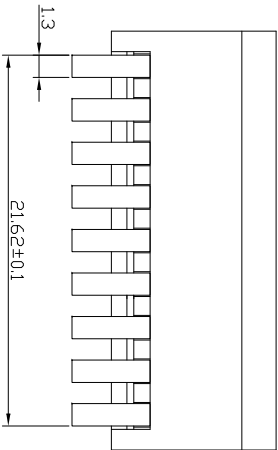

PCB开孔

REFERENCE DRAWING

- 开关特性:
- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
 - 2、绝缘电阻: 100M Ω at 250VDC
 - 3、接触电阻: 50m Ω max
 - 4、绝缘强度: 500VAC /1min
 - 5、操作力: 1000gf max
 - 6、电气寿命: 2000次
 - 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
 - 8、焊接要求:
手工焊接: 320° C不超过2秒, (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
 - 9、开关出厂处于断开状态。



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD

UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		QW. HONG	DATE	SCALE: 1:1	ITEM	DIP SERIES
未指定的公差		制图			日期	比例	产品类型	拨码开关
ANGULAR(角度)		CHKD		GF. YANG	DATE	VIEW:	产品型号	
16 < L ≤ 63				审核	2015. 07. 20	视图	PART NO	DPL-09-G
4 < L ≤ 16				APVD	DATE	UNIT: mm	DWG. NO	
L ≤ 4				批准	2015. 07. 20	单位	图号	