







REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)

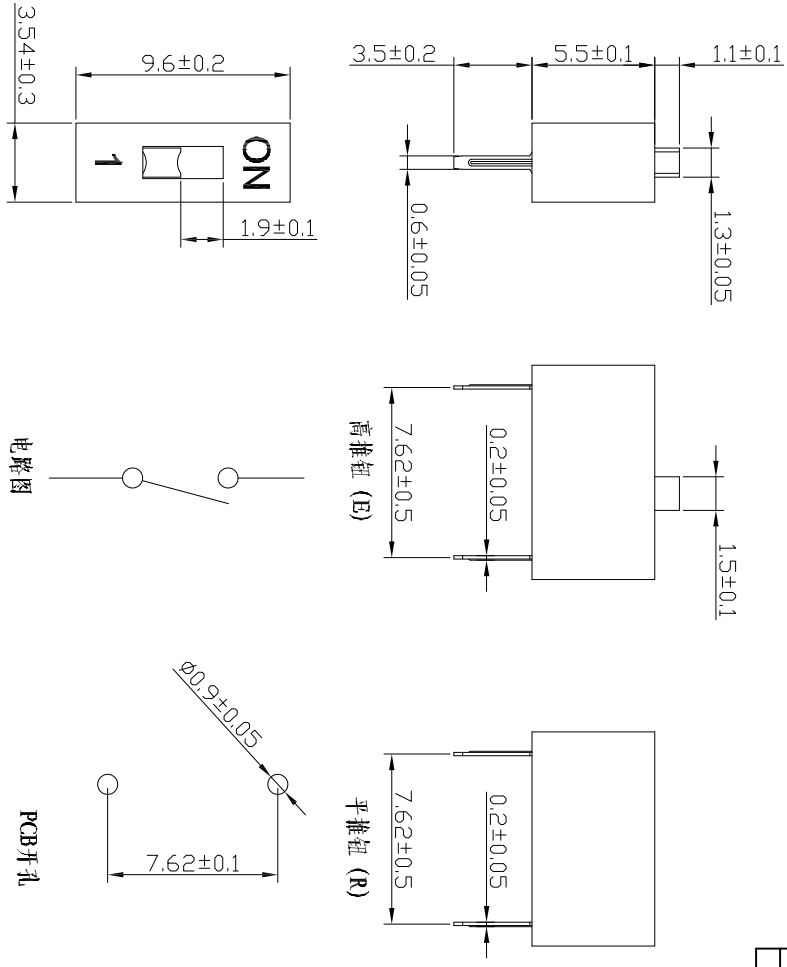

开关特性:

- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
- 3、接触电阻: 50mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC /1min
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
- 8、焊接要求:
 - 手工焊接: 320° C不超过2秒, (30瓦烙铁max.)
 - 波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

REFERENCE DRAWING

UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		DATE		SCALE: 1:1		ITEM		DIP SERIES	
未指定的公差		制图		日期		比例		产品类型		拨码开关	
ANGULAR (角度)		CHKD		DATE		VIEW:		PART NO		DS-01-G	
16 < L ≤ 63				2015. 07. 20		视图					
4 < L ≤ 16		审核		DATE		UNIT: mm		DWG NO			
L ≤ 4		批准		2015. 07. 20				图号			



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD