








REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)

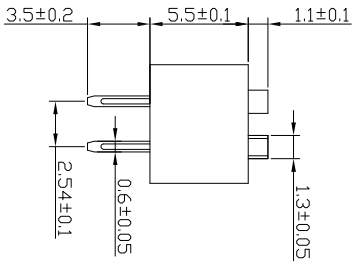


高推钮 (E)



电路图



平推钮 (R)

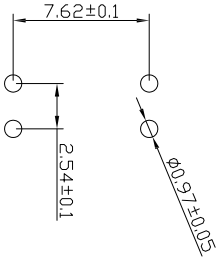

- 开关特性:
- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
 - 2、绝缘电阻: 100M Ω at 250VDC
 - 3、接触电阻: 50m Ω max
 - 4、绝缘强度: 500VAC /1min
 - 5、操作力: 1000gf max
 - 6、电气寿命: 2000次
 - 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
 - 8、焊接要求:
手工焊接: 320° C不超过2秒, (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
 - 9、开关出厂处于断开状态。

REFERENCE DRAWING

UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		SCALE: 1:1		ITEM		DIP SERIES	
未指定的公差		制 图		比 例		产 品 类 型		拨 码 开 关	
ANGULAR (角度)		CHKD		DATE		VIEW:		PART NO	
16 < L $\leq$ 63		审 核		2015. 07. 20		图 像		型 号	
4 < L $\leq$ 16		APVD		DATE		UNIT: mm		DWG NO	
L $\leq$ 4		批 准		2015. 07. 20		单 位		图 号	
		GJ. ZHAO						DS-02-G	



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD