

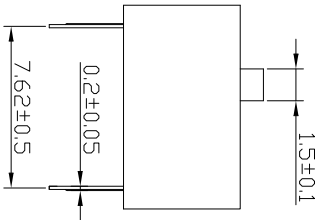


REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)


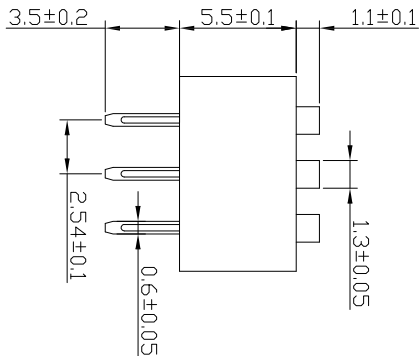


高推钮 (E)

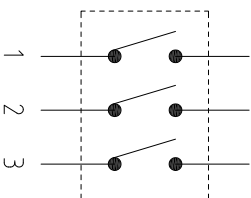


电路图

- 开关特性:
- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
 - 2、绝缘电阻: 100M Ω at 250VDC
 - 3、接触电阻: 50m Ω max
 - 4、绝缘强度: 500VAC / 1min
 - 5、操作力: 1000gf max
 - 6、电气寿命: 2000次
 - 7、适用温度: -20℃ to 85℃ (无结冰)
 - 8、焊接要求:
手工焊接: 320° C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
 - 9、开关出厂处于断开状态。



平推钮 (R)

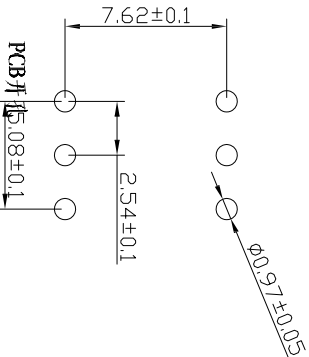

REFERENCE DRAWING



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD

UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		DATE		SCALE: 1:1		ITEM		DIP SERIES	
未指定的公差		制图		日期		比例		产品类型		拨码开关	
ANGULAR (角度)		CHKD		DATE		VIEW:		PART NO		DS-03-G	
16 < L ≤ 63		±0.5°		2015. 07. 20		视图		型号			
4 < L ≤ 16		±0.4		日期		UNIT: mm		DWG NO			
L ≤ 4		±0.3		2015. 07. 20		单位		图号			
		APVD 审核									
		批准									
		GJ. ZHAO									