



| REV (版本) | MARK (标记) | DESCRIPTION (描述) | DATE (日期) | APPROVED (批准) |
|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|
|          |           |                  |           |               |
|          |           |                  |           |               |
|          |           |                  |           |               |

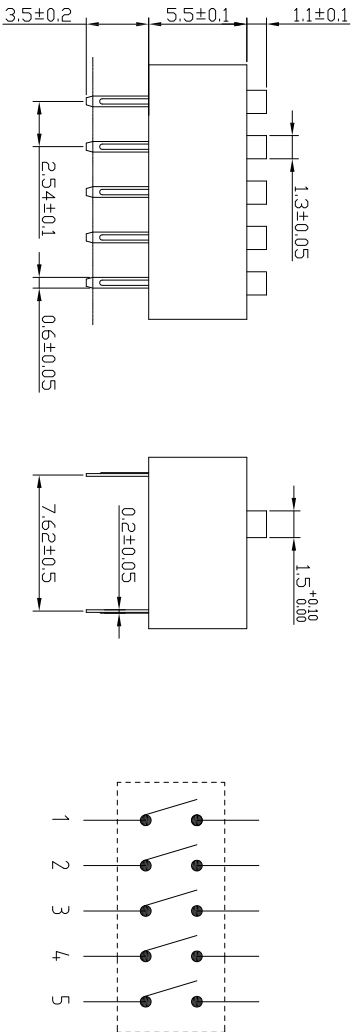

- 开关特性:
- 1、开关容量: 25mW at 24VDC
  - 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
  - 3、接触电阻: 50mΩ max
  - 4、绝缘强度: 500VAC /1min
  - 5、操作力: 1000gf max
  - 6、电气寿命: 20000次
  - 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)

高推钮 (E)

电路图

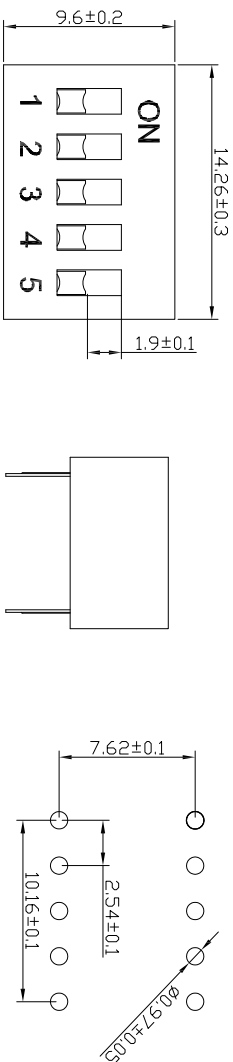

平推钮 (R)

PCB开孔

REFERENCE DRAWING

| UNSPECIFIED TOLERANCE |  | DRAWN     |  | DATE         |  | SCALE: 1:1 |  | ITEM    |  | DIP SERIES |  |
|-----------------------|--|-----------|--|--------------|--|------------|--|---------|--|------------|--|
| 未指定的公差                |  | 制图        |  | 日期           |  | 比例         |  | 产品类型    |  | 拨码开关       |  |
| ANGULAR(角度)           |  | CHKD      |  | DATE         |  | VIEW: 视图   |  | PART NO |  | DS-05-G    |  |
| 16 < L ≤ 63           |  | ±0.5°     |  | 2015. 07. 20 |  | UNIT: mm   |  | DWG NO  |  |            |  |
| 4 < L ≤ 16            |  | ±0.4      |  | 2015. 07. 20 |  |            |  |         |  |            |  |
| L ≤ 4                 |  | ±0.3      |  | 2015. 07. 20 |  |            |  |         |  |            |  |
|                       |  | APVD 批准   |  |              |  |            |  |         |  |            |  |
|                       |  | G.J. ZHAO |  |              |  |            |  |         |  |            |  |



浙江键富电子有限公司  
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD