
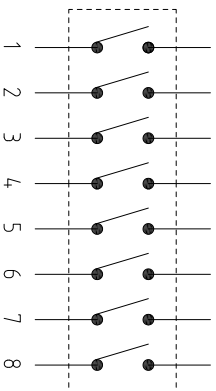



REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)


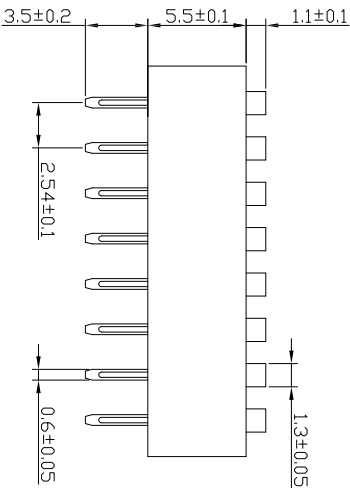


高推钮 (E)

电路图

开关特性:

- 1、开关容量: 25mW at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100M Ω at 250VDC
- 3、接触电阻: 50m Ω max
- 4、绝缘强度: 500VAC /1min
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
- 8、焊接要求:
手工焊接: 320° C不超过2秒, (30 瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

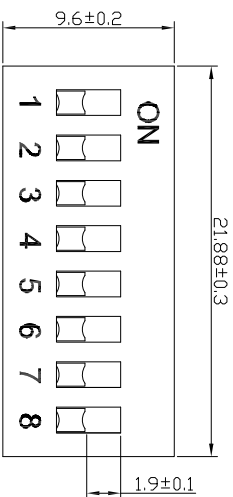

平推钮 (R)

PCB开孔

REFERENCE DRAWING

UNSPECIFIED TOLERANCE 未指定的公差	DRAWN 制图	QW. HONG	DATE 日期	SCALE: 1:1 比例	ITEM 产品类型	DIP SERIES 拨码开关
ANGULAR (角度) 16 < L ≤ 63	CHKD 审核	XK. WANG	2015. 07. 20	VIEW: 视图	PART NO 型号号	DS-08-G
4 < L ≤ 16 L ≤ 4	APVD 批准	GJ. ZHAO	2015. 07. 20	UNIT: mm 单位	DWG. NO 图号	



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD