

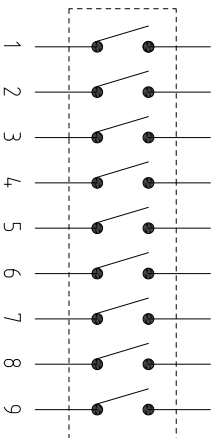
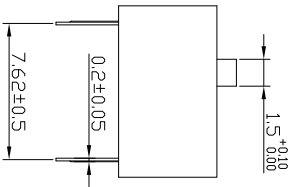
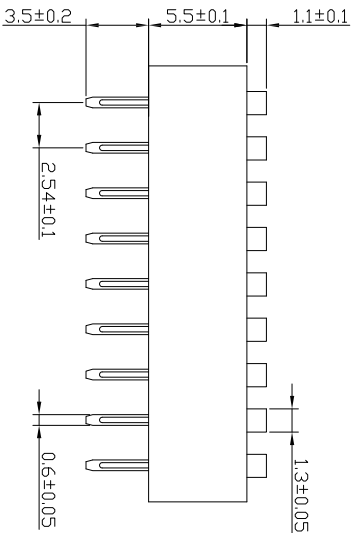
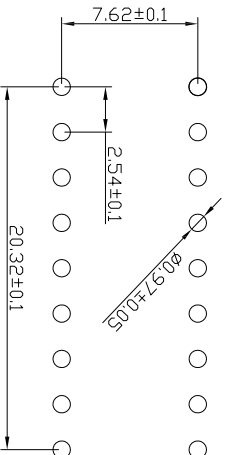


| REV (版本) | MARK (标记) | DESCRIPTION (描述) | DATE (日期) | APPROVED (批准) |
|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|
|          |           |                  |           |               |
|          |           |                  |           |               |
|          |           |                  |           |               |



高推钮 (E)

电路图

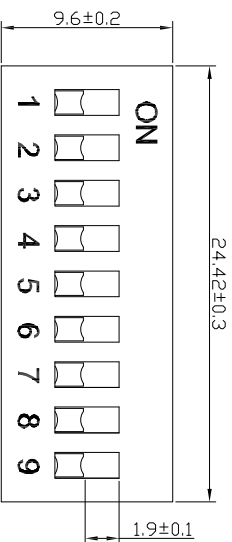

平推钮 (R)

PCB开孔

- 开关特性:
- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
  - 2、绝缘电阻: 100M $\Omega$  at 250VDC
  - 3、接触电阻: 50m $\Omega$  max
  - 4、绝缘强度: 500VAC /1min
  - 5、操作力: 1000gf max
  - 6、电气寿命: 2000次
  - 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
  - 8、焊接要求:  
手工焊接: 320℃不超过2秒, (30瓦烙铁max.)  
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
  - 9、开关出厂处于断开状态。

REFERENCE DRAWING

| UNSPECIFIED TOLERANCE | TOLERANCE         | DRAWN | QW. HONG | DATE | SCALE: 1:1 | ITEM    | DIP SERIES |
|-----------------------|-------------------|-------|----------|------|------------|---------|------------|
| 未指定的公差                |                   | 制图    |          | 日期   | 比例         | 产品类型    | 拨码开关       |
| ANGULAR(角度)           | $\pm 0.5^{\circ}$ | CHKD  | XK. WANG | DATE | VIEW:      | PART NO |            |
| 16 < L $\leq$ 63      | $\pm 0.4$         | 审核    |          | 日期   | 视图         | 型号      | DS-09-G    |
| 4 < L $\leq$ 16       | $\pm 0.3$         | APVD  | GJ. ZHAO | DATE | UNIT:mm    | DWG. NO |            |
| L $\leq$ 4            | $\pm 0.2$         | 批准    |          | 日期   | 单位         | 图号      |            |



浙江键富电子有限公司  
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD