REV(版本)	MARK(标记)	DESCRIPTION(描述)	DATE(日期)	APPROVED(批准)

ROHS Compatible

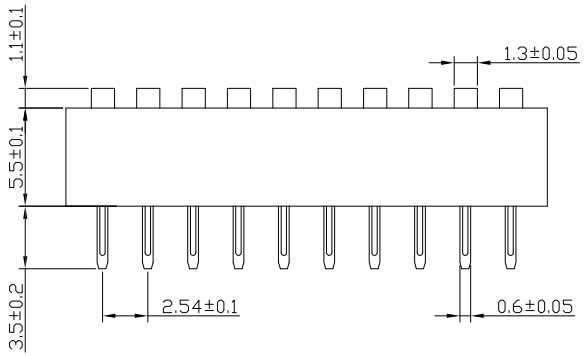



高推钮 (E)

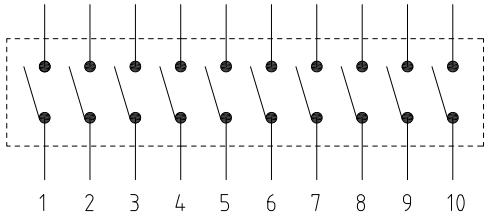

电路图

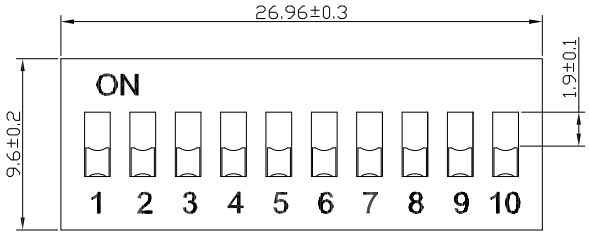



平推钮 (R)

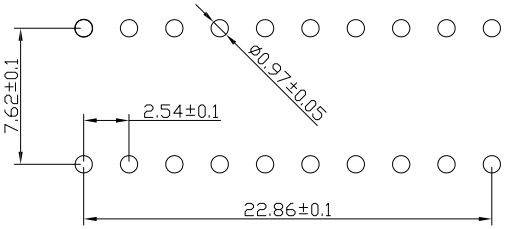

PCB开孔

开关特性:

1、开关容量: 25mA at 24VDC
2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
3、接触电阻: 50mΩ max
4、绝缘强度: 500VAC /1min
5、操作力: 1000gf max
6、电气寿命: 2000次
7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
8、焊接要求:
手工焊接: 320° C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊:260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
9、开关出厂处于断开状态。

REFERENCE DRAWING

浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO.LTD

UNSPECIFIED TOLERANCE 未指定的公差		DRAWN 制 图	QW.HONG	DATE 日期	2015.07.20	SCALE: 1:1 比 例	ITEM 产品类型	DIP SERIES 拨码开关
ANGULAR(角度)	±0.5°	CHKD 审 核	XK.WANG	DATE 日期	2015.07.20	VIEW: 视 图	PART NO 型 号	DS-10-G
16 < L ≤ 63	±0.4							
4 < L ≤ 16	±0.3	APVD 批 准	GJ.ZHAO	DATE 日期	2015.07.20	UNIT:mm 单 位	DWG.NO 图 号	
L ≤ 4	±0.2							