



VG0002008071602

1A

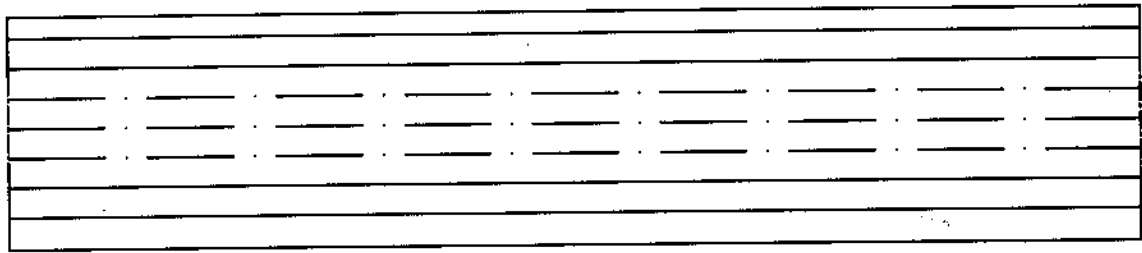

1A

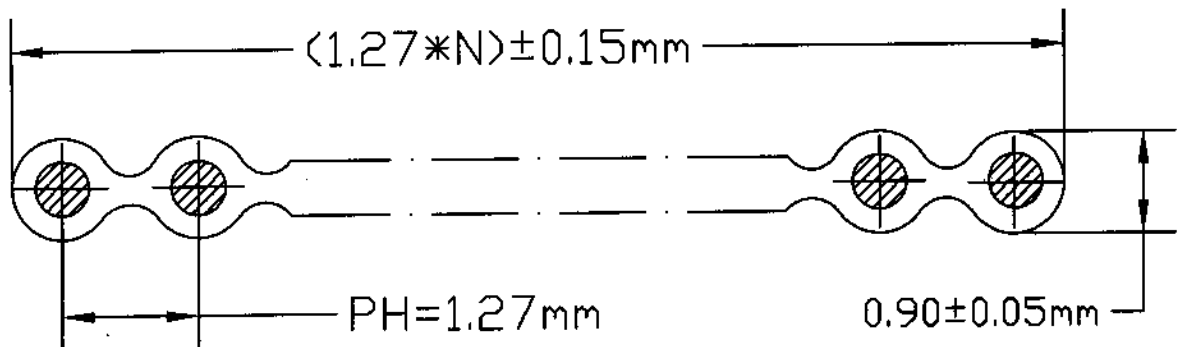

SEC:A-A

NOTE:

1. CONDUCTOR: 28AWG TS 7/ $\phi 0.125 \pm 0.005\text{mm}$;
2. JACKET: 45Pa 105°C UL-PVC,
COLOR: GREY#(HALF ATOMIZER), PH=1.27mm,
OD= $(1.27 * N) \pm 0.15 * 0.90 \pm 0.05\text{mm}$.


VEGA TECHNOLOGIES INDUSTRIAL(AUSTRIA) CO.

REV NO: A0	PART NO:	CUSTOMER: 000
ITEM NO: UL2651 28AWG NPIN FLAT CABLE	DATE: JUL16,2008	
DRAWING: LJF	ENGINEER: 李国红	MANAGER: 郭国红

FILE NO.: VG-SOP-001

美嘉五金电线厂
VEGA TECH. INDUSTRIAL (AUSTRIA) CO.
规格书
SPECIFICATION

STYLE	UL2651 28AWG NPIN并排线PH=1.27mm	DOCUMENT NO:VG0002008071602
SIZE		ESTABLISHED DATE:JUL16, 2008
CONDUCTOR 导体	SIZE	28AWG
	COND. MATERIAL 导体材质	TS
	CONSTRUCTION 导体直径	7/Φ0.125±0.005mm
INSULATION 绝缘	AVG. THICK. 平均厚度	
	MIN. THICK. 最小厚度	
	DIAMETER 绝缘外径	
	MATERIAL 材质	
	COLOR 颜色	
SHIELDED 隔离	COTTON PAPER MATERIAL 棉纸材质	
	COTTON PAPER CONSTRUCTION棉纸结构	
	FILL COTTON 填充	
JACKETED 外被	AVG. THICK. 平均厚度	0.26mm
	MIN. THICK. 最小厚度	0.18mm
	DIAMETER 完成外径	0.90±0.05mm×(N*1.27)±0.15mm
	MATERIAL 材质	UL-PVC 105℃ 45P 所有原材料符合VEGA GP标准
	COLOR 颜色	灰色(半雾面)印粉红边
ELECTRIC FANCTION 电气	CONDUCTOR RESISTANCE 导体电阻	MAX:237.25 OHM/KM, 20℃
	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻	MIN:20M OHM/KM, 20℃
	DIELECTRIC STRENGTH 耐电压	AC 1000V.1min
BLACK MARKING 印字内容(278#)	VEGA E189529  AWM 2651 VW-1 105℃ 300V 28AWG	

制作:李健飞 审核:  批准: 
单位:工程部
文件编号:VG-SOP-002

修订日期:2008年07月16日
版次:A0 页次:P1