


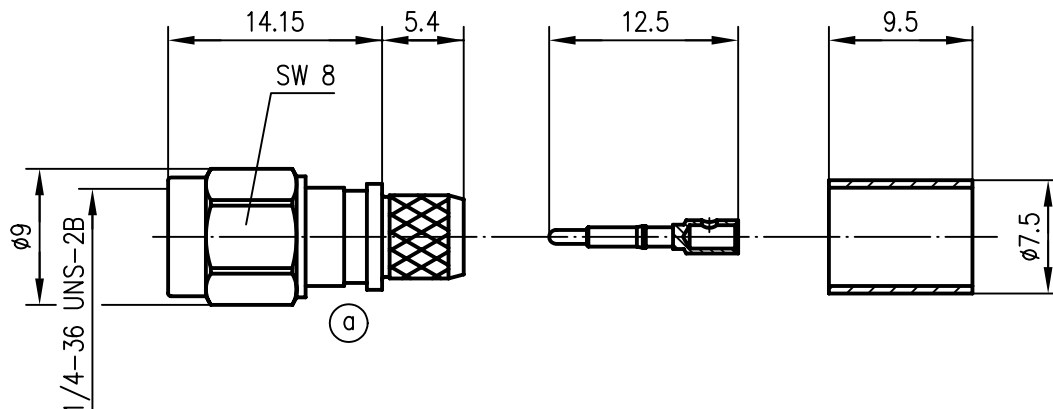

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

ⓑ G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240
Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS,
Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka,
S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia,
TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT

IEC 60169-15


ⓑ C2731
Crimp
Crimp
≥ 500
79 - 113 Ncm ⓑ

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1.27
CuSnZn3
CuSnZn3
Ni5Au0.2

				2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	07.11.	BJ	Oberfläche/ finish
				gepr./appr.	10.11.03	HR	
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	SMA Straight Plug SMA-Kabelstecker						
b	17233	24.11.05	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
a	15356	24.03.04	GE	K	J01150A0618		
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4	