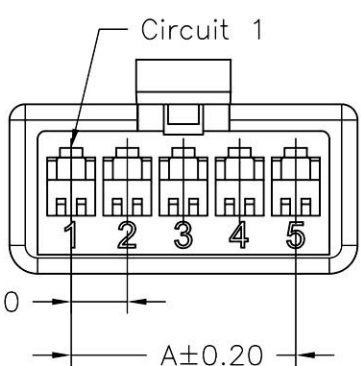
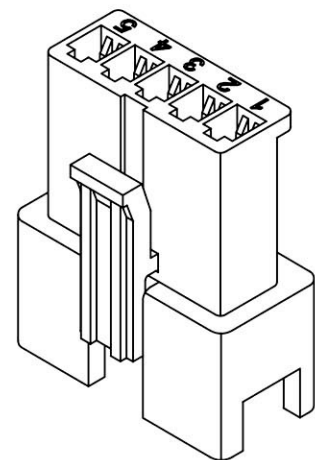
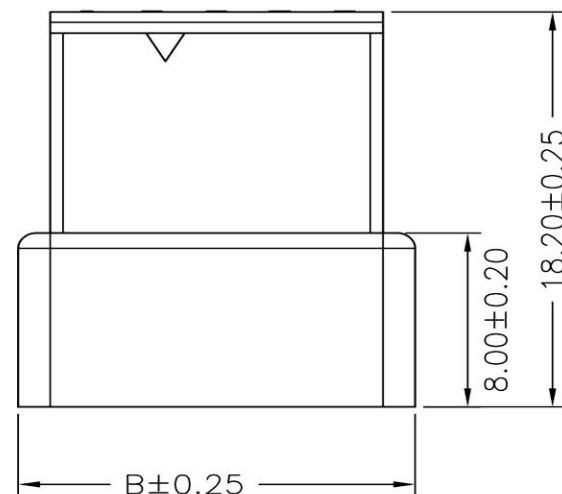
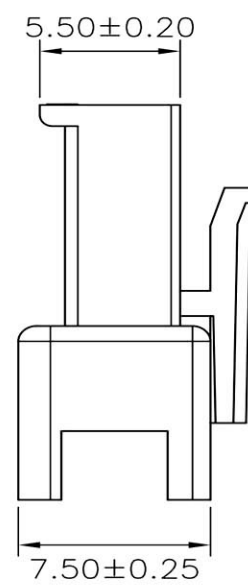





	1	2	3	4	5	6	7	8																																						
A						SPECIFICATIONS Current Rating: 3A AC,DC Voltage Rating: 250V AC,DC Temperature Range: -25°C ~ +85°C Contact Resistance: 10mΩ Max Insulation Resistance: 500MΩ Min Withstanding Voltage: 1500V AC/minute Material: Nylon 66,UL94V-0 Color: Black Ordering Information & Dimensions <table><thead><tr><th rowspan="2">PART NO.</th><th colspan="2">Dimensions</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><td>02P</td><td>2.50</td><td>8.00</td></tr><tr><td>03P</td><td>5.00</td><td>10.50</td></tr><tr><td>04P</td><td>7.50</td><td>13.00</td></tr><tr><td>05P</td><td>10.00</td><td>15.50</td></tr><tr><td>06P</td><td>12.50</td><td>18.00</td></tr><tr><td>07P</td><td>15.00</td><td>20.50</td></tr><tr><td>08P</td><td>17.50</td><td>23.00</td></tr><tr><td>09P</td><td>20.00</td><td>25.50</td></tr><tr><td>10P</td><td>22.50</td><td>28.00</td></tr><tr><td>11P</td><td>25.00</td><td>30.50</td></tr><tr><td>12P</td><td>27.50</td><td>33.00</td></tr></tbody></table>			PART NO.	Dimensions		A	B	02P	2.50	8.00	03P	5.00	10.50	04P	7.50	13.00	05P	10.00	15.50	06P	12.50	18.00	07P	15.00	20.50	08P	17.50	23.00	09P	20.00	25.50	10P	22.50	28.00	11P	25.00	30.50	12P	27.50	33.00
PART NO.	Dimensions																																													
	A	B																																												
02P	2.50	8.00																																												
03P	5.00	10.50																																												
04P	7.50	13.00																																												
05P	10.00	15.50																																												
06P	12.50	18.00																																												
07P	15.00	20.50																																												
08P	17.50	23.00																																												
09P	20.00	25.50																																												
10P	22.50	28.00																																												
11P	25.00	30.50																																												
12P	27.50	33.00																																												
B																																														
C																																														
D																																														
E																																														
F																																														
G																																														
H	RoHS Compliant Gold Star Connectors Co., Ltd. <table><tr><td>APPD. 核准</td><td rowspan="2"></td><td>TOLERANCE X, X±0.25 X, XX±0.15 X, XXX±0.05</td><td rowspan="2">PART NAME 品名 2.50mm FEMALE HOUSING W/LOCKING RIBS BLACK COLOR</td></tr><tr><td>DWG. 製圖</td><td>SCALE 比例</td><td>UNIT 單位</td></tr><tr><td>DATE 制表日</td><td>HELEN</td><td>MM</td><td>SIZE 紙張尺寸 A4</td></tr><tr><td>2009/11/26</td><td></td><td>1 OF 1</td><td>REV. 版本 A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>PART NO. 料號 JNCHS250-xxF</td></tr></table>					APPD. 核准		TOLERANCE X, X±0.25 X, XX±0.15 X, XXX±0.05	PART NAME 品名 2.50mm FEMALE HOUSING W/LOCKING RIBS BLACK COLOR	DWG. 製圖	SCALE 比例	UNIT 單位	DATE 制表日	HELEN	MM	SIZE 紙張尺寸 A4	2009/11/26		1 OF 1	REV. 版本 A				PART NO. 料號 JNCHS250-xxF																						
APPD. 核准		TOLERANCE X, X±0.25 X, XX±0.15 X, XXX±0.05	PART NAME 品名 2.50mm FEMALE HOUSING W/LOCKING RIBS BLACK COLOR																																											
DWG. 製圖		SCALE 比例		UNIT 單位																																										
DATE 制表日	HELEN	MM	SIZE 紙張尺寸 A4																																											
2009/11/26		1 OF 1	REV. 版本 A																																											
			PART NO. 料號 JNCHS250-xxF																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8																																						