



ML25**5mm****LATERALE Dx-Sx**
RIGHT-LEFT SIDE**16A-250V-T125**In corso
PendingFile E178356 - Vol.1 Sec.2
(15A/15A f.w.-300V-4.5in.lbs.-14+30AWG)In corso
Pending

Conduttore connettibile / Wire section:

2,5mm² (14AWG) flessibile / stranded
4,0mm² (12AWG) rigido / solid

Apertura introduzione filo / Cage clamp recess size:

2,7 x 2,7mm

Passo / Pitch:

5mm

Posizione di montaggio / Mounting position:

Laterale dx-sx / Right-Left side

Sistema di connessione / Connection system:

Carrello / Rising clamp

Nr. Poli / Nr. poles:

3

Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics

Vite imperdibile / Captive screw:

M3

Coppia di serr. consigliata / Rec. tightening torque:

0,5Nm (4,5in.lbs.)

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics

Corrente nominale / Rated current:

16A

Tensione nominale / Rated voltage:

250V

Tensione di prova / Test voltage:

2KV eff./60s (EN 60998-1)

Caratteristiche generali / General characteristics

Peso per via / Weight per pole:

1,7gr.

Lunghezza di spellatura / Stripping length:

max 7,6mm

Grado di protezione / Protection degree:

IP00

Ø fori circuito stampato / PCB holes diameter:

min. Ø1,4mm



Temperatura di esercizio continua / Working temp.re:

125°C

Siglatura / Marking:

Etichette adesive / Adhesive labels
Tampografia / Pad printing
Verde / Green

Colore standard / Standard colour:

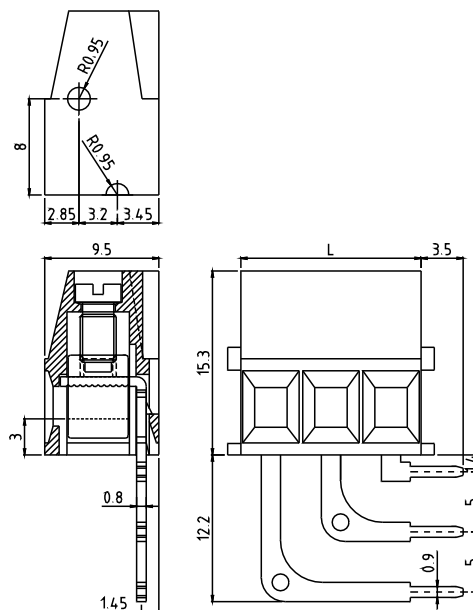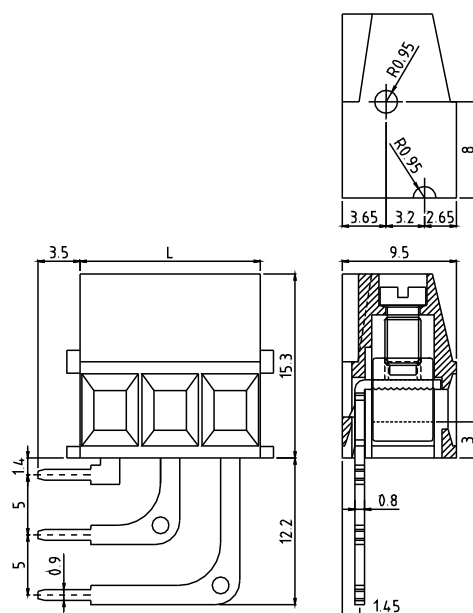ML253-5-D**ML253-5-S****Vite M3**


acciaio zincato

InvolucroPA 6.8
(V0-UL94)**Morsetto**

ottone nichelato

Terminale

ottone stagnato

**M3 Screw**

galvanized steel

BodyPA 6.8
(V0-UL94)**Clamp**


nickel brass

Terminal

tin-plated brass

COME ORDINARE / HOW TO ORDER

SERIE SERIES	NR. POLI NR. POLES	PASSO PITCH	VERSIONE VERSION	(*)	COLORE COLOUR
-----------------	-----------------------	----------------	---------------------	-----	------------------



Esempio / Example

ML253-5-D-GY

(Morsetti 3 poli - passo 5mm - laterale destra - grigio)

(Terminal block 3 poles - pitch 5mm - right side - grey)

(*) Codice personalizzazione - (Definizione a cura di euroclamp)
Custom code - (Definition made by euroclamp)# Da specificare solo se diverso da quello standard
The colour must be specified only if different from the standard one