


 = Aenderungsindex / change index

Motordrehrichtung **Rechtslauf** auf Antriebsseite gesehen
*) Toleranzen einschliesslich Laeuferlaengsspiel 0.2...0.6 mm

direction of rotation **CW** viewed on driving side.
*) tolerances including rotor axial play 0.2...0.6 mm

35	agt	230V AC 50Hz 38W I.CL.H
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating

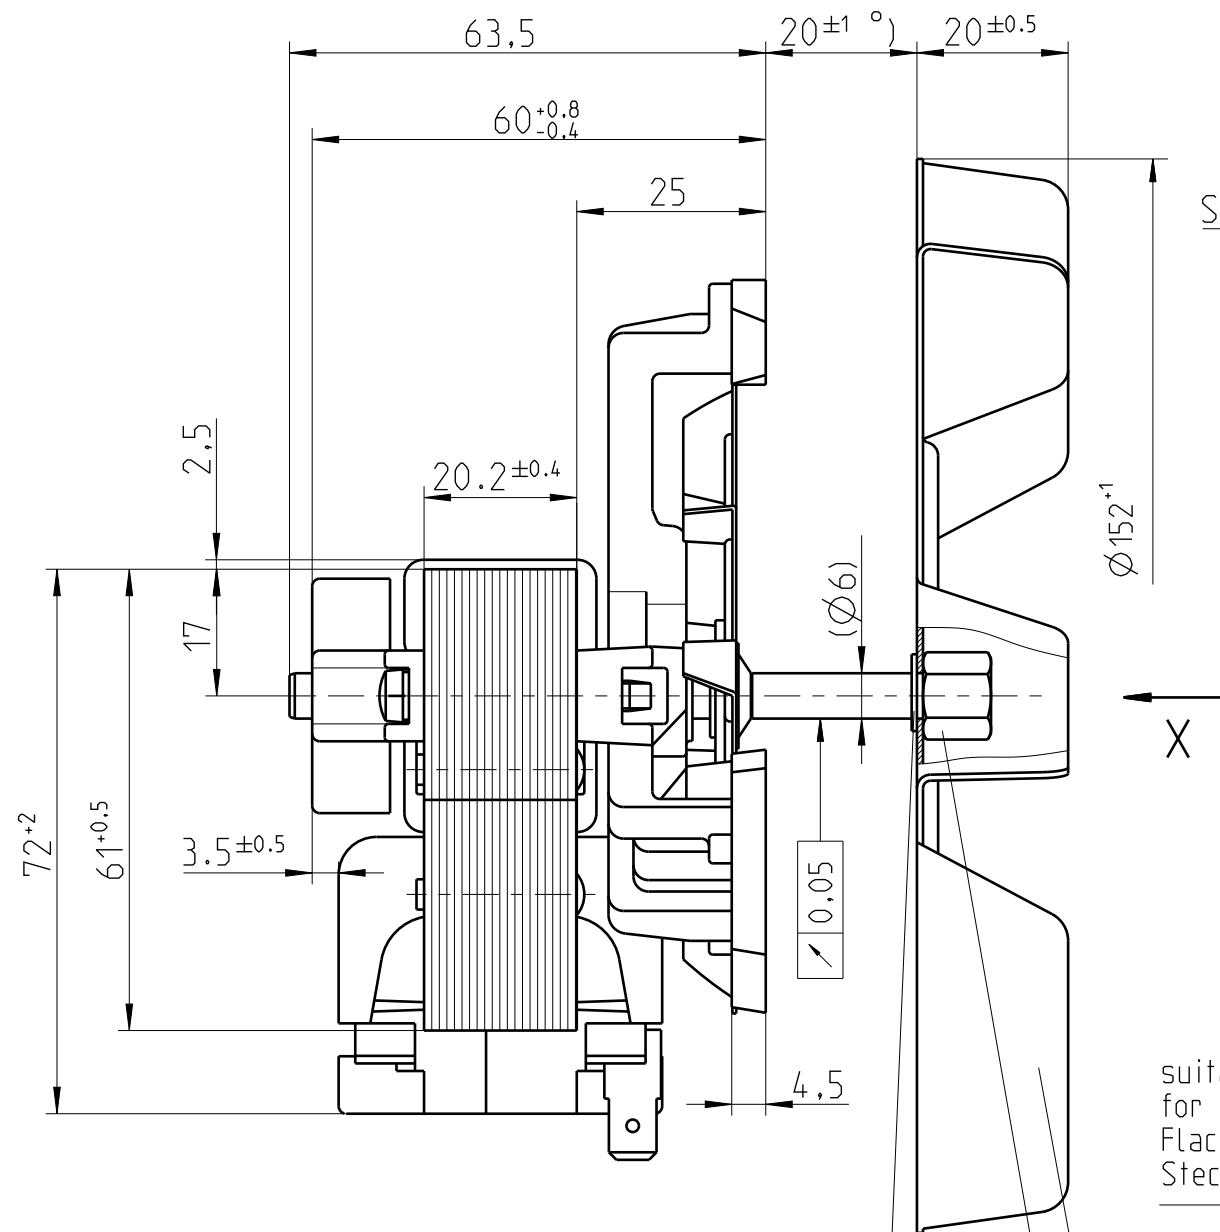


locking washer
Sicherungsscheibe
21193 45062 


nut
Sechskantmutter
20999 45025

fan wheel
Luefterrad
27453 32193

loose supplied
werden lose mitgeliefert



suitable
for tab-terminal 6.3 x 0.8
Flachstecker passend für
Steckhülse 6.3- ... DIN 46247

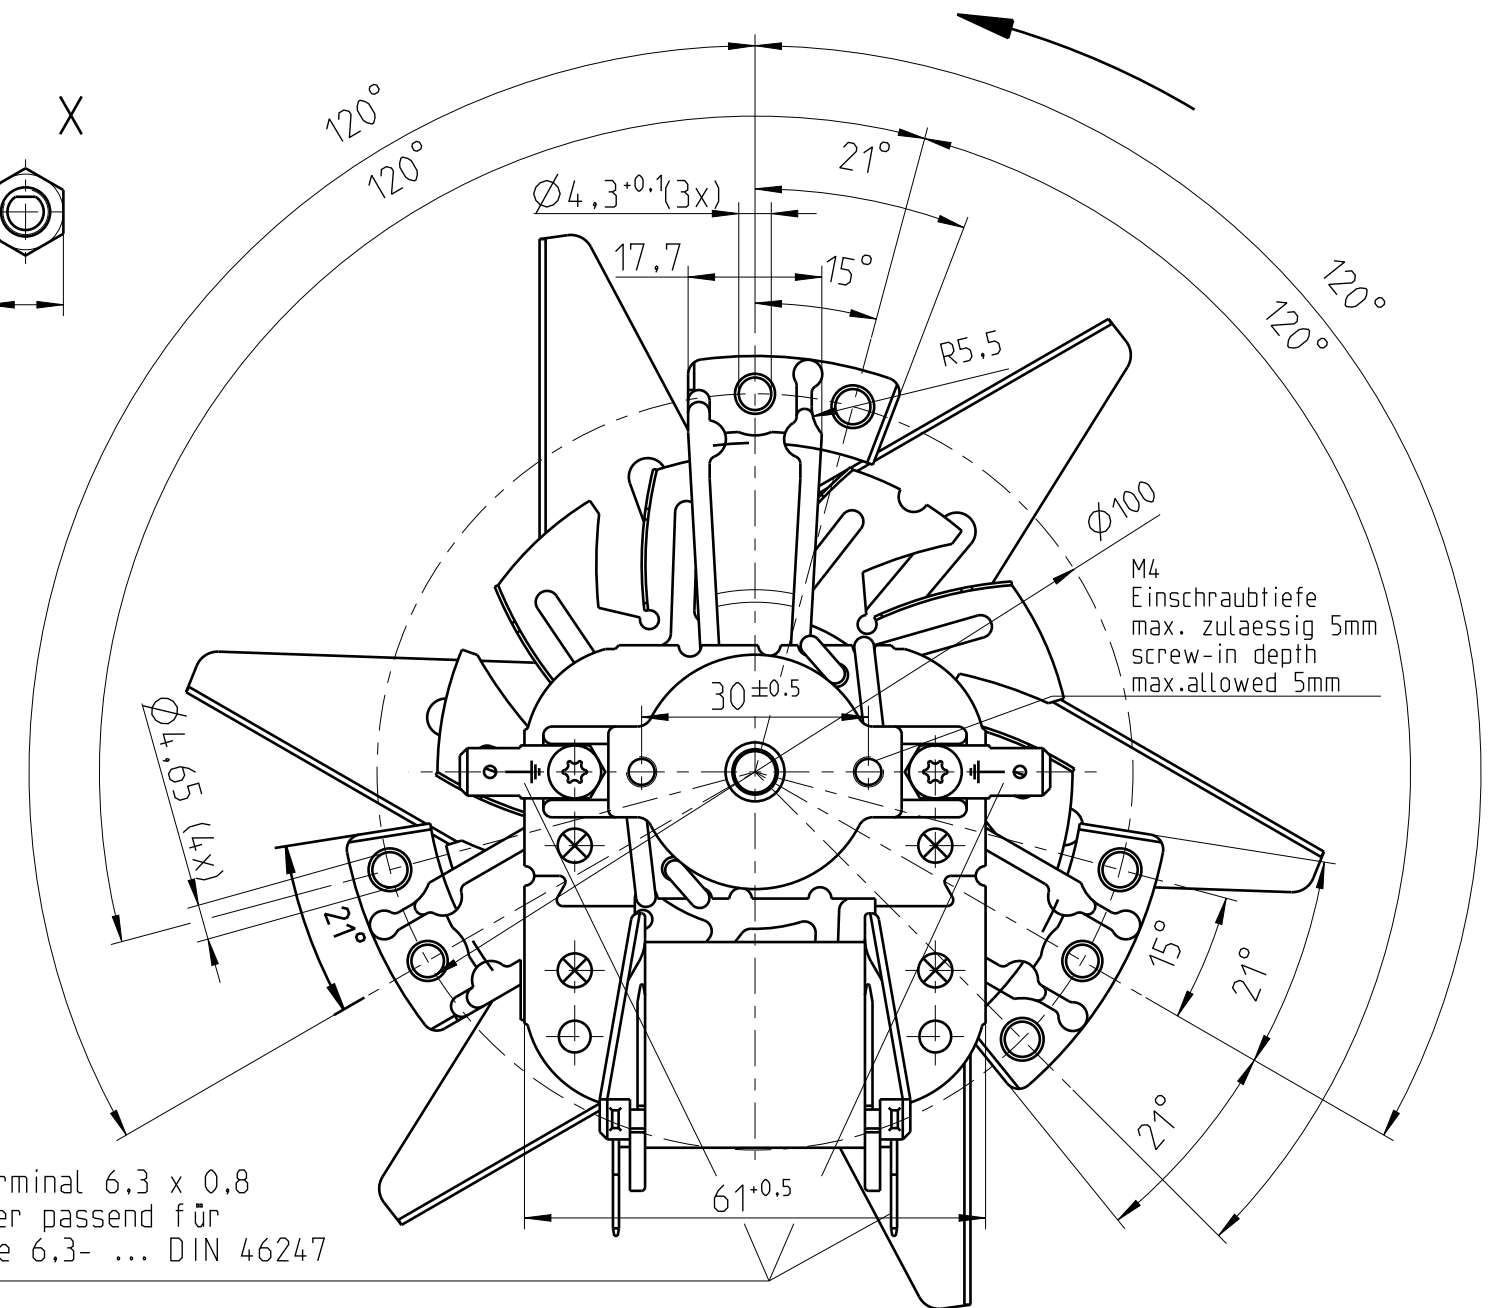

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer
AC/DC-Einbaegeraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- installation and safety instructions for
AC/DC built-in devices

Tolerierung/tolerances ISO 8015			Maßstab/scale		Geom.-Schl./geom.-key		
Fertigzustand/final state		Zul.Abw./acc.diff.	Oberfl./face	1:1			
		DIN ISO 2768-cK		Werkstoff/material			
Aenderungsnotiz/change note		Status/ state	Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction		
Ausgabe/edition: 7 -Sicherungsscheibe ausgetauscht -safety washer changed		21.05.2015	Erlmeier	Umwaelzgeblaese/circ. air blower			
		Freigabedatum/ release date	Freigeber/ releaser	RRL152/0020B13-3020LH/4 ...			
7	500000015236	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer/drawing number		Blatt/ sheet	
Version	Aenderungsnr./change no.			5546240135_Z10		1 / 1	
21.05.2015	M. Haendler						
Datum/date	Ersteller/creator	Urspr./origin	RRL	Ers.f./sub.f.: 5546219405		Ers.d./sub.by:	A3