


TÍPUS: ME.TRE-20 20VA
MAGMÉRET: EI60/21

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet t_a 40°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen nem védett

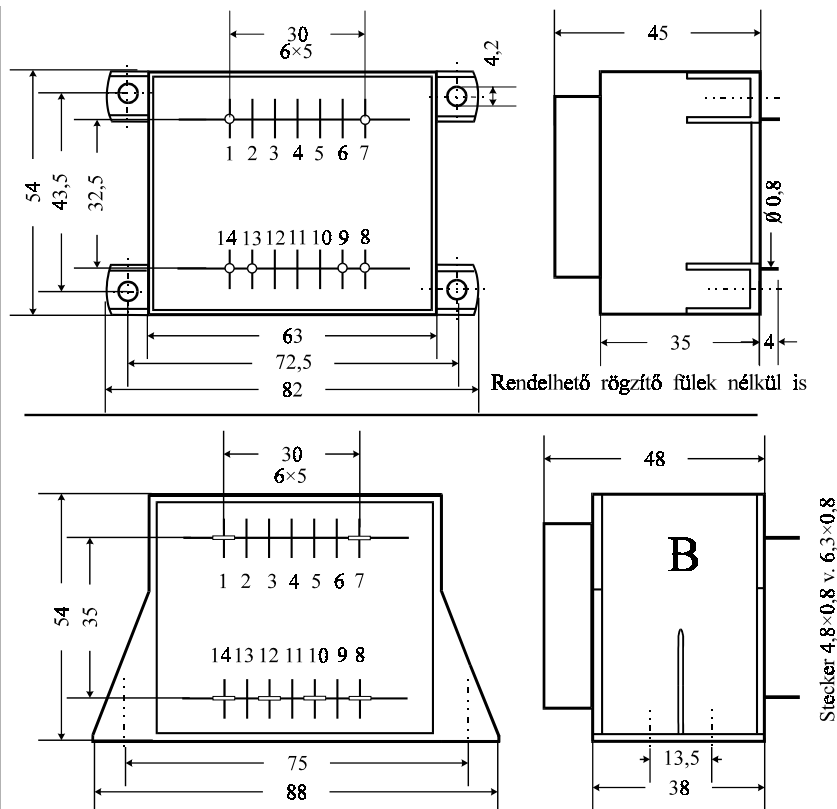

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre
- "B" szerelvényre felfogatás
- Mechanikus rögzítési lehetőség

Kivitelek rendelési kódjai

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő fülel
- "B" álló kivitel

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 125mA

Tipusszám /kiviteli kód	Pr. feszültség	ábkiosztás	Sec. feszültség	lábkiosztás	Sec. áram
ME.TRE-20.60106/	230 V	1-7	6 V	9-13	3,33 A
ME.TRE-20.60175/	230 V	1-7	7,5 V	9-13	2,66 A
ME.TRE-20.60109/	230 V	1-7	9 V	9-13	2,22 A
ME.TRE-20.60112/	230 V	1-7	12 V	9-13	1,66 A
ME.TRE-20.601135/	230 V	1-7	13,5 V	9-13	1,48 A
ME.TRE-20.60115/	230 V	1-7	15 V	9-13	1,33 A
ME.TRE-20.60118/	230 V	1-7	18 V	9-13	1,11 A
ME.TRE-20.60124 /	230 V	1-7	24 V	9-13	0,83 A

ME.TRE-20.60106-2/	230 V	1-7	2x6 V	8-9 13-14	2x1,66 A
ME.TRE-20.60175-2/	230 V	1-7	2x7,5 V	8-9 13-14	2x1,33 A
ME.TRE-20.60109-2/	230 V	1-7	2x9 V	8-9 13-14	2x1,11 A
ME.TRE-20.60112-2/	230 V	1-7	2x12 V	8-9 13-14	2x0,83 A
ME.TRE-20.601135-2/	230 V	1-7	2x13,5 V	8-9 13-14	2x0,74 A
ME.TRE-20.60115-2/	230 V	1-7	2x15 V	8-9 13-14	2x0,66 A
ME.TRE-20.60118-2/	230 V	1-7	2x18 V	8-9 13-14	2x0,55 A
ME.TRE-20.60124-2/ *	230 V	1-7	2x24 V	8-9 13-14	2x0,41 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.

