
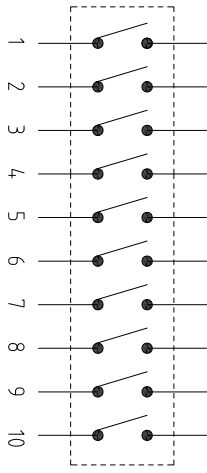






REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)

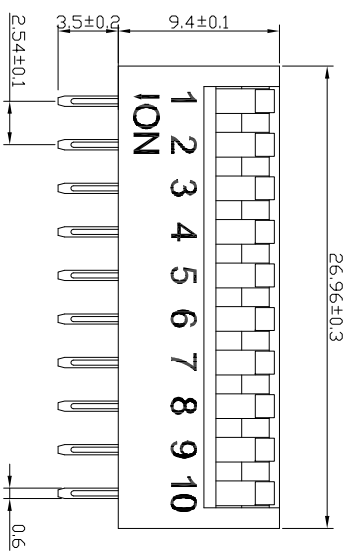

电路图

长拨柄 (L)

短拨柄 (R)

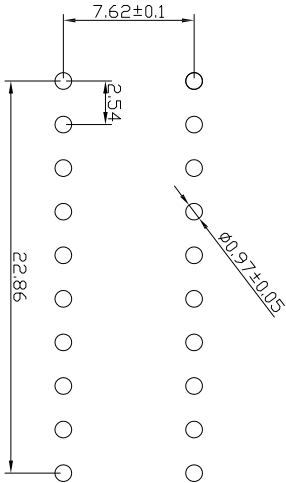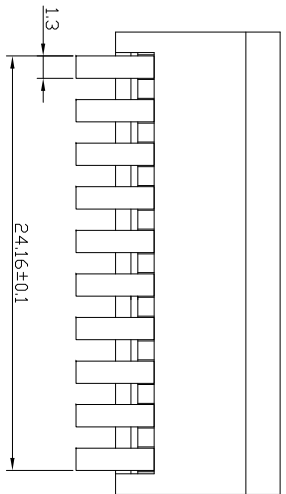

PCB开孔

REFERENCE DRAWING

- 开关特性:
- 1、开关容量: 25mW at 24VDC
 - 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
 - 3、接触电阻: 50mΩ max
 - 4、绝缘强度: 500VAC / 1min
 - 5、操作力: 1000gf max
 - 6、电气寿命: 2000次
 - 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
 - 8、焊接要求:
 - 手工焊接: 320° C不超过2秒, (30瓦烙铁max.)
 - 波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
 - 9、开关出厂处于断开状态。



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD

UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		DATE		SCALE: 1:1		ITEM		DIP SERIES	
未指定的公差		制图		日期		比例		产品类型		拨码开关	
ANGULAR (角度)		CHKD		DATE		VIEW		PART NO		DPL-10-G	
16 < L ≤ 63		审核		2015. 07. 20		视图					
4 < L ≤ 16		APVD		DATE		UNIT: mm		DWG NO			
L ≤ 4		批准		2015. 07. 20		单位		图号			
		GW. HONG									
		GF. YANG									
		GJ. ZHAO									