


产品规格书

产品型号 SMA-KWE15X13.8X7

二. 适用技术标准：IEC60169-16

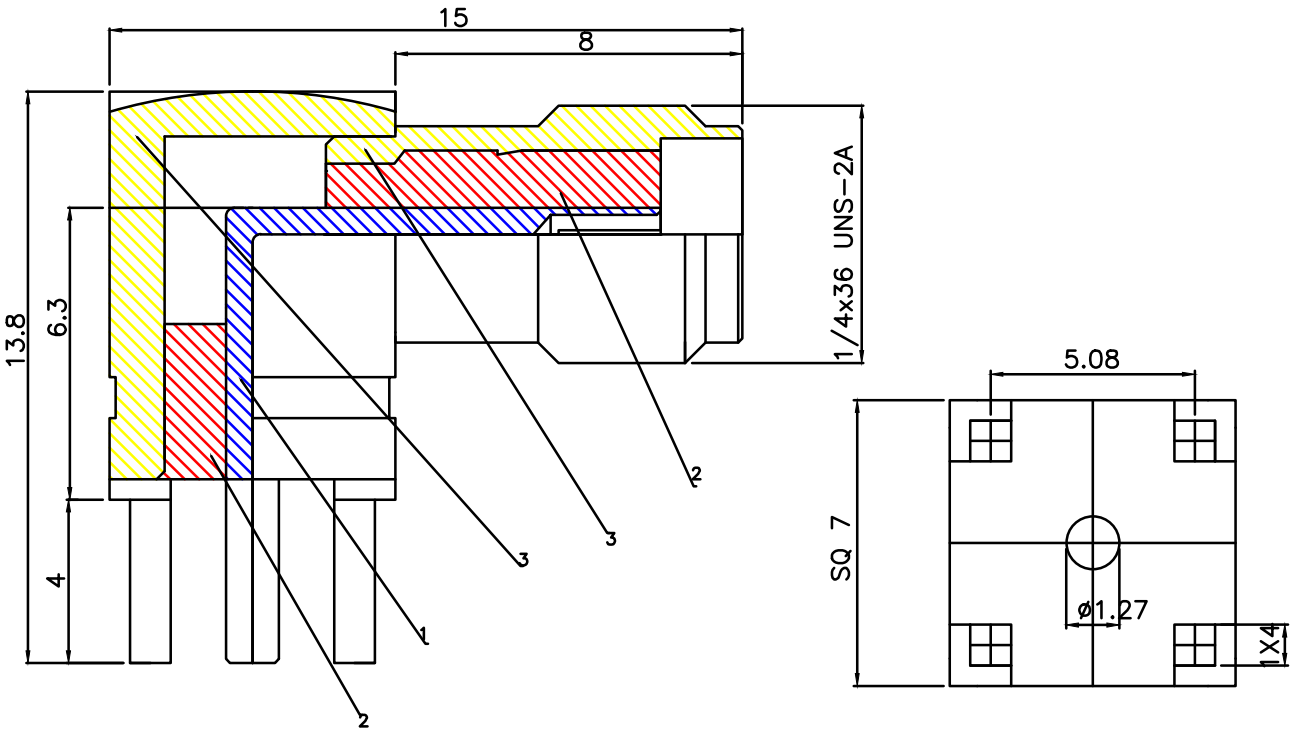

三. 材质与涂覆

Inner Conductor Insulator shell	序号	零件名称	材 料	涂 复	Gold plating Nickel plating
	1	内导体	HPb59-1(黄铜)	镀 金	
	2	绝缘子	聚四氟乙烯		
	3	外 壳	HPb59-1(黄铜)	镀 镍	
	4				
	5				
	6				
	7				

四. 电气性能

序号	检测项目	技 术 指 标	Impedance Frequency range Working voltage
1	特性阻抗	50 Ω	
2	频率范围	0~3GHz	
3	工作电压	1000V _{max}	
4	绝缘电阻	≥5000M Ω	
5	接触电阻	内导体≤3m Ω，外导体≤2M Ω	
6	机械耐久性	500次	
7	耐 压	1000V _{rms} （海平面）	